


无锡求信流量仪表有限公司
无锡求信云科软件有限公司

2026-2027产品型录

求信自主研发的工业级数据采集与能源管理解决方案

综合能源管理系统 远程监控云平台

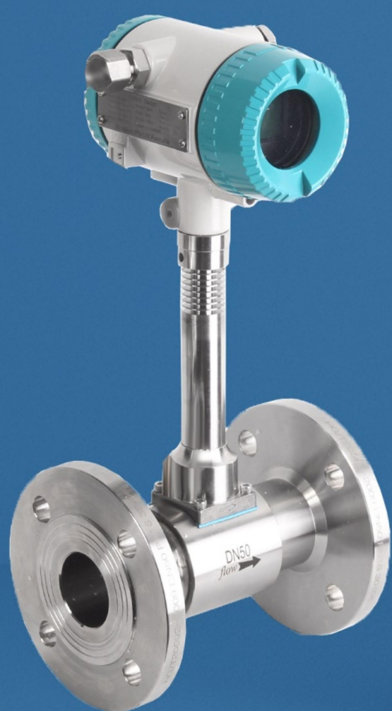

流量仪表 本地部署一体机 物联网监控系统 企业能源管理系统

目录

- ◆ 公司简介.....3
- ◆ 物联网监控系统.....4
- ◆ 企业能源管理系统.....4
- ◆ 空压机能源管理机.....4
- ◆ 流量压力露点显示仪.....5
- ◆ 蒸汽预付费管理系统.....5
- ◆ DTU 数据采集箱.....5
- ◆ 涡街流量计.....6
- ◆ 液体涡轮流量计.....6
- ◆ 旋进旋涡流量计.....6
- ◆ 电磁流量计.....7
- ◆ 孔板流量计.....7
- ◆ 热式气体质量流量计.....7
- ◆ MEMS 气体质量流量计.....8
- ◆ 多普勒超声波流量计.....8
- ◆ 雷达流量计.....8
- ◆ 明渠流量计.....9
- ◆ 科里奥利质量流量计.....9
- ◆ 气体涡轮流量计.....9
- ◆ 金属管浮子流量计.....10
- ◆ 超声波流量计.....10
- ◆ 便携式超声波流量计.....10
- ◆ 椭圆齿轮流量计.....11
- ◆ 容积式流量计.....11
- ◆ 小口径椭圆齿轮流量计.....11
- ◆ 电子涡轮流量计.....12
- ◆ 插入式叶轮流量计.....12
- ◆ 插入式差压流量计.....12
- ◆ 紧凑型压力变送器.....13
- ◆ 防爆型压力变送器.....13
- ◆ 差压变送器.....13
- ◆ 双法兰液位变送器.....14
- ◆ 雷达液位计.....14
- ◆ 投入式液位计.....14
- ◆ 超声波液位计.....15
- ◆ 超声波物位传感器.....15
- ◆ 雷达液位传感器.....15
- ◆ 磁翻板液位计.....16
- ◆ 流量开关.....16
- ◆ 流量积算仪.....16

◆ 公司简介

中国仪表制造 + 澳洲软件研发

工业自动化与工业物联网整体解决方案

无锡求信流量仪表有限公司成立于 2004 年，专注于工业自动化仪表、工业物联网及行业软件系统研发，长期服务于环保、水处理、能源、蒸汽、工业气体及自动化控制等领域。公司主营产品包括流量计、流量积算仪、流量显示仪、无纸记录仪、水质分析仪表、数据采集终端（DTU）及远程监控系统等，支持 RS485 Modbus、4G、WiFi、以太网等多种工业通信方式，可实现设备联网、远程监测、报警推送、历史数据记录及云平台管理。

公司具备完整的软件与硬件研发能力，可提供工业自动化控制系统、SCADA 上位机、工业物联网平台、能源管理系统、手机 APP、小程序及定制化工业软件开发服务。

同时，公司在澳大利亚墨尔本设有软件研发公司 —— Redplum Pty Ltd，专注于工业软件、工业物联网平台及国际化系统研发。依托澳洲研发团队，公司能够结合国际化软件设计理念与海外工业应用需求，开发多语言、多时区、跨平台工业软件产品，为客户提供更具国际化视野的工业数字化解决方案。

公司坚持以“稳定、实用、易维护”为核心理念，为客户提供从工业现场仪表、数据采集、边缘控制到云平台系统的一体化解决方案。

企业优势

- 20 多年工业仪表行业经验
- 中国仪表研发 + 澳洲软件研发团队
- 支持软硬件定制开发
- 支持工业物联网远程监控
- 支持 PLC、Modbus、4G DTU 等工业通信
- 提供从设备到云平台的一体化方案
- 支持多语言与国际化系统开发
- 面向海外市场的软件开发能力

主营产品

- | | |
|-------------|---------------|
| • 电磁流量计 | • PH 计/ORP 仪 |
| • 涡街流量计 | • 电导率仪 |
| • 气体流量计 | • 溶解氧仪 |
| • 流量积算仪 | • 余氯 PH 仪 |
| • 定量控制仪 | • 数据采集终端（DTU） |
| • 无纸记录仪 | • 工业物联网平台 |
| • 无线数据棒 | • 能源管理系统 |
| • RS485 通讯仪 | • 运维管理系统 |

江苏省无锡市惠山区石塘湾西沈巷 107 号

电话：0510-85880589/85880621/85875699 网址：<https://www.cnyibiao.com/>

◆ **物联网监控系统：**多工厂、多设备的远程实时监控与数据管理。支持流量、压力、温度、能耗等多参数的采集展示，可接入各类流量仪表、PLC 控制器，实现云端与本地数据同步。接入企业微信可实现数据报警推送。

物联网监控系统

求信流量仪表自主研发的
工业级数据管理平台



平台类型	传输协议
Web+APP+小程序	MQTT/TCP 长连接
数据采集	历史记录
脉冲/4-20mA/0-5V	可存储 10 年数据
部署方式	用户管理
云端服务器/本地	多角色、多权限分级
系统语言	系统时间
中文/英文/多语言	可根据用户时区切换
输出通道	电源
电流/RS485	24VDC/12VDC/220VAC
仪表类型	
涡街/涡轮/孔板/电磁/热式/压力/温度/电力	

◆ **企业能源管理系统：**面向工厂及公用工程系统的综合能耗监测平台。通过对电、水、气、蒸汽等能源介质的实时采集与分析，帮助企业优化能耗结构，实现节能减排与成本管控。

企业能源管理系统

多能源实时监控与能耗分析平台




能耗类型	能源统计
电 / 水 / 气 / 蒸汽 / 热量	自动生成日报、周报 月报、年度报告
部署模式	报表输出
云端/本地服务器	Excel / PDF / Web
系统集成	内存
可对接 MES、ERP、 SCADA 系统	4GB / 8GB /16GB
系统平台	存储
Linux / Ubuntu	32GB/64GB/128GB SSD
仪表类型	
涡街/涡轮/孔板/电磁/热式/压力/温度/电力	

◆ **空压机能源管理机：**专为空压机行业现场数据采集与本地化部署设计的一体机系统。具备高可靠性与低功耗特性，支持多串口采集、边缘计算与断点续传，适合无公网或弱网络环境下运行。同时采集流量，温度，压力，电压，电流，功率，比功，露点等参数，支持手机或者远端访问。

空压机能源管理系统

压缩空气流量计
数据采集终端
智能电表

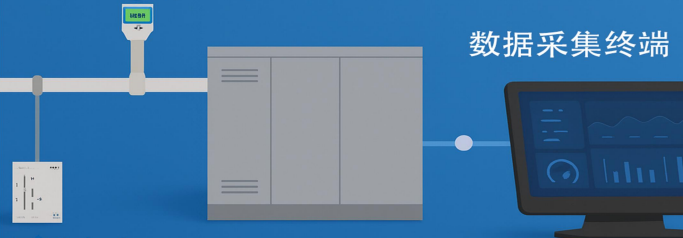

CPU 架构	内存
ARM Cortex-A55/x86	4GB / 8GB /16GB
系统平台	存储
Linux / Ubuntu	32GB/64GB/128GB SSD
通讯接口	网络连接
RS485×2/RS232×2	4G / WiFi / 有线网
功能模块	安装方式
实时采集、断点缓存、 数据转发、Web 管理	盘装 / 壁挂两用
报警输出	电源
微信/短信/报警器	24VDC/12VDC
仪表类型	
涡街/涡轮/孔板/电磁/热式/压力/温度/电力	

◆ **流量压力露点显示仪**：集流量、压力、露点测量于一体，实时显示多参数数据，操作直观， 内置打印功能，支持现场数据输出。可通过手机 APP 连接查看记录的数据，并且支持实时导出分享报表。



名称	精度
流量压力露点显示仪	±1.0%
流量输入	压力输入
脉冲/4-20mA/0-5V	4-20mA/0-10V
露点输入	外形尺寸
4-20mA/0-10V	200mm*300mm*180mm
测量介质	露点范围
气体/压缩空气	-80℃ to 20℃
输出通道	电源
蓝牙打印机	24VDC/220VAC
流量计类型	
涡街/涡轮/热式等	

◆ **蒸汽预付费管理系统**：支持 IC 卡充值与物联网远程充值两种模式，实现对用户蒸汽使用的便捷管理与精准管控。同时实时监测蒸汽用量与运行状态



名称	精度
预付费管理系统	±0.2%
流量输入	开孔尺寸
脉冲/4-20mA/0-5V	161mm*83mm
温度输入	外形尺寸
4-20mA/0-10V	173mm*95mm*40mm
控制方式	数据记录
自动/手动/通讯控制	65000 条
报警输出	电源
3 种方式	24VDC/12VDC
流量计类型	
涡街/孔板/平衡孔板/靶式	

◆ **DTU 数据采集箱**：RS232, RS485 输入，广泛应用于各类传感器数据采集系统。它通过对数字接口采集传感器数据，实时上报服务器，实现无人抄表,还可以双向通讯控制传感器。



名称	通讯接口
DTU 数据采集箱	RS232/RS485
通讯协议	
Modbus 协议/DLT645/DLT698/水气 CJT188	
模拟输入	外形尺寸
双路 4-20mA/0-10V	290mm*190mm*140mm
模拟输出通道	支持协议
4-20mA/0-10V	MQTT/TCP/HTTP/UDP
输出电源	电源
24V 2.5A	24VDC/12VDC
流量计类型	
涡街/涡轮/电磁/超声波等各种流量计	

◆ **涡街流量计：**精确测量流体流量的高性能仪器，适用于各种工业领域。结构简单，抗干扰强，维护方便。实现节能降耗，提高生产效率。稳定性高，长期使用可靠性高

		<table><tr><th>名称</th><th>直径</th></tr><tr><td>涡街流量计</td><td>DN15-DN400</td></tr><tr><th>温度</th><th>压力</th></tr><tr><td>250℃/330℃/450℃</td><td>1.6MPa/40MPa</td></tr><tr><th>输出</th><th>通讯</th></tr><tr><td>4-20mA/脉冲</td><td>RS485/Hart</td></tr><tr><th>精度</th><th>介质</th></tr><tr><td>±0.5%/±1.0%</td><td>液体/气体/蒸</td></tr><tr><th>本体材料</th><th>探头材料</th></tr><tr><td>SS304/SS316L</td><td>SS304/SS316L</td></tr><tr><th>电源</th><th>防爆等级</th></tr><tr><td>24VDC/3.6V</td><td>Exia IIC T6</td></tr></table>	名称	直径	涡街流量计	DN15-DN400	温度	压力	250℃/330℃/450℃	1.6MPa/40MPa	输出	通讯	4-20mA/脉冲	RS485/Hart	精度	介质	±0.5%/±1.0%	液体/气体/蒸	本体材料	探头材料	SS304/SS316L	SS304/SS316L	电源	防爆等级	24VDC/3.6V	Exia IIC T6
名称	直径																									
涡街流量计	DN15-DN400																									
温度	压力																									
250℃/330℃/450℃	1.6MPa/40MPa																									
输出	通讯																									
4-20mA/脉冲	RS485/Hart																									
精度	介质																									
±0.5%/±1.0%	液体/气体/蒸																									
本体材料	探头材料																									
SS304/SS316L	SS304/SS316L																									
电源	防爆等级																									
24VDC/3.6V	Exia IIC T6																									

◆ **液体涡轮流量计：**准确测量液体流量的高性能设备，广泛应用于各行业。特点包括高精度、高灵敏度、易安装维护。结构紧凑，耐腐蚀，实现稳定可靠的流量测量，降本增效。

名称	直径
涡轮流量计	DN15-DN300
温度	压力
150℃/230℃	1.6MPa/40MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±0.2% ±0.5%/±1.0%	纯净液体
本体材料	叶轮材料
SS304/SS316L	2Cr13/SS329J1
电源	防爆等级
24VDC/3.6V	Exia IIC T6

◆ **旋进旋涡流量计：**创新型流量测量设备，适用于气体、液体精确测量。采用压电探头测量信号，实现高精度、高稳定性。特点有结构紧凑、抗干扰强、易安装维护。

		<table><tr><th>名称</th><th>直径</th></tr><tr><td>旋进旋涡流量计</td><td>DN15-DN200</td></tr><tr><th>温度</th><th>压力</th></tr><tr><td>-30-70℃</td><td>1.6MPa/10MPa</td></tr><tr><th>输出</th><th>通讯</th></tr><tr><td>4-20mA/脉冲</td><td>RS485/Hart</td></tr><tr><th>精度</th><th>介质</th></tr><tr><td>±1.0%/±1.5%</td><td>气体</td></tr><tr><th>本体材料</th><th>探头材料</th></tr><tr><td>铝/SS304/SS316L</td><td>SS304/SS316L</td></tr><tr><th>电源</th><th>防爆等级</th></tr><tr><td>24VDC/3.6V</td><td>Exia IIC T6</td></tr></table>	名称	直径	旋进旋涡流量计	DN15-DN200	温度	压力	-30-70℃	1.6MPa/10MPa	输出	通讯	4-20mA/脉冲	RS485/Hart	精度	介质	±1.0%/±1.5%	气体	本体材料	探头材料	铝/SS304/SS316L	SS304/SS316L	电源	防爆等级	24VDC/3.6V	Exia IIC T6
名称	直径																									
旋进旋涡流量计	DN15-DN200																									
温度	压力																									
-30-70℃	1.6MPa/10MPa																									
输出	通讯																									
4-20mA/脉冲	RS485/Hart																									
精度	介质																									
±1.0%/±1.5%	气体																									
本体材料	探头材料																									
铝/SS304/SS316L	SS304/SS316L																									
电源	防爆等级																									
24VDC/3.6V	Exia IIC T6																									

- ◆ **电磁流量计**：广泛应用于水处理、化工、食品饮料、制药等行业，实现高精度流量测量。特点包括无流动阻力、耐腐蚀、易维护。适用于各类导电液体，提升生产过程监控效率。

The image displays four different models of electromagnetic flowmeters arranged in a 2x2 grid. Top-left: A wall-mounted unit with a white body and a black display head. Top-right: A process unit with a stainless steel body and a black display head. Bottom-left: A process unit with a stainless steel body and a black display head. Bottom-right: A process unit with a white body and a black display head, featuring a red arrow indicating flow direction.

名称	直径
电磁流量计	DN10-DN2000
温度	压力
60℃/130℃	1.6MPa/10MPa
衬里	输出
橡胶/聚四氟乙烯	4-20mA/脉冲
精度	介质
±0.2%/±0.5%/±1.0%	导电液体
本体材料	电极材料
碳钢/不锈钢	SS316L/钛/钽
通讯	电源
RS485/Hart	24V/220V/3.6V 电池

- ◆ **孔板流量计**：广泛应用于石油、化工、电力等行业，测量气体、液体及蒸汽流量。结构简单、稳定性好，经济实用，为企业提供可靠的流量监测，生产过程优化与管理。

名称	直径
孔板	DN15-DN6000
温度	压力
0-800℃	0-60MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±0.5%/±1.0%	液体/气体/蒸汽
本体材料	孔板材料
碳钢/SS304/SS316L	SS304/SS316L
电源	防爆等级
24VDC/3.6V	Exia IIC T6

- ◆ **热式气体质量流量计**：适用于医疗、环保、石化等领域，实现气体质量流量精确测量。特点包括高灵敏度、高精度、快速响应。为企业提供实时监测数据，保障安全高效运行。

The image displays four different models of thermal mass flowmeters. The top-left unit is a compact, vertical stainless steel model with a green top housing. The top-right unit is a long, thin stainless steel probe with a green top housing and a blue handle. The bottom-left unit is a larger, horizontal stainless steel model with a green top housing. The bottom-right unit is a stainless steel probe connected to a separate white electronic control box with a digital display and buttons.

名称	直径
热式质量流量计	DN15-DN3000
温度	压力
250℃/350℃	1.6MPa/6.0MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±1.5%/±2.5%	气体
本体材料	探头材料
SS304/SS316L	SS316L
电源	防爆等级
24VDC/220VAC	Exia IIC T6


◆ MEMS 气体质量流量计：广泛应用于生物医疗、半导体、化工等领域，精确测量微小气体流量。具有体积小、响应快、高精度等特点。满足微型化设备需求，提供精确控制。

	名称	流量范围
	MEMS 热量计	0.06 ~ 60m3/h
	温度	防护等级
	-10℃ ~ 55℃	IP67
	输出	通讯
	脉冲/4-20m	RS485
	测量精度	功率
	1.5%F.S+0.2READ	<2.4 W.
	本体材料	耐压
	铝/SS304	1.0MPa/1.5MPa
	电源	连接方式
	15-24VDC	G3/8, G1/2


◆ 多普勒超声波流量计：广泛应用于水利、污水处理、农业灌溉等领域，实时监测开放水渠流量。特点包括简易安装、外接太阳能电源、易维护。为水资源管理提供准确数据支持。

	名称	流速
	多普勒超声波流量计	0.02 - 10 m/s
	温度	液位
	0-50℃	0 - 20 米
	输出	通讯
	4-20mA/脉冲	RS485 Modbus RTU
	精度	介质
	±1.5%/±2.5%	液体/污水
	本体材料	表箱材质
	ABS	不锈钢
	电源	防护等级
	12VDC/220VAC 可选	IP68

◆ 雷达流量计：广泛应用于水利监测、农业灌溉等领域，可同时测量流速与液位，实现对开放水渠或明渠流量的实时监测。产品具有安装简便、可外接太阳能电源、维护方便等特点

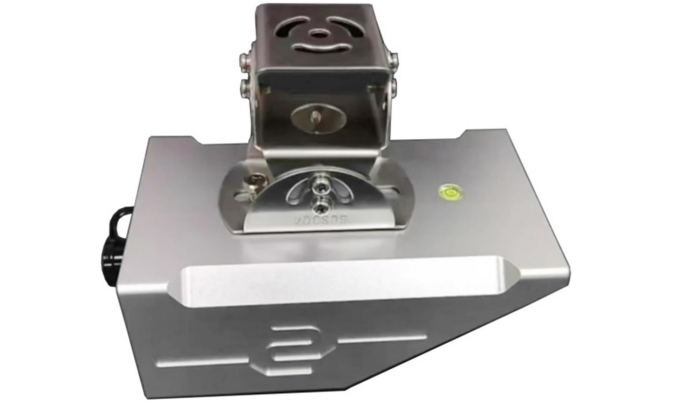	名称	流速
	雷达流量计	0.02 - 10 m/s
	温度	液位
	60℃	0 - 30 米
	输出	通讯
	4-20mA/RS485	RS485/RS232
	液位精度	流速精度
	±1mm	±2%
	本体材料	供电电源
	SS304/ABS	12VDC/24VDC
	配套支架	太阳能供电
	3 米立杆/2 米横杆	35W 太阳能供电

◆ **明渠流量计**：广泛应用于水利、污水处理、农业灌溉等领域，实时监测开放水渠流量。特点包括简易安装、可外接太阳能电源、易维护。为水资源管理提供准确数据支持。

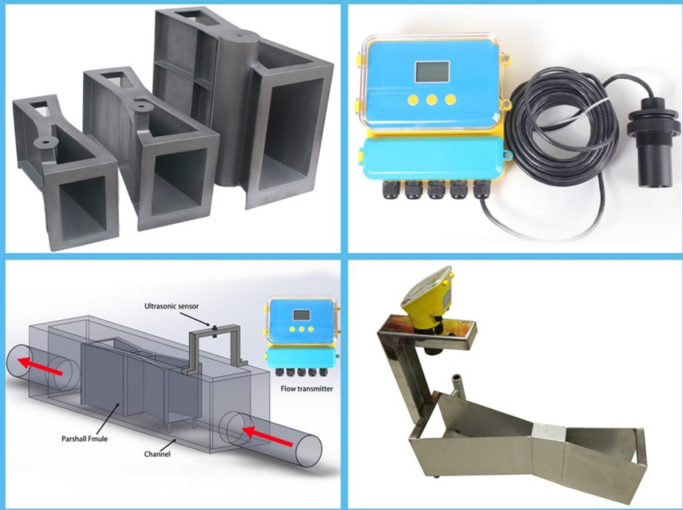

名称	流速
明渠流量计	0.02 ~ 10 m/s
温度	压力
60℃	0 ~ 0.1MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±2.5%/±4.0%	液体/污水
本体材料	探头材料
SS304/ABS	SS304/ABS
电源	防爆等级
24VDC/3.6V/220V	Exia IIC T6

◆ **科里奥利质量流量计**：广泛应用于化工、制药、食品等行业，准确测量液体质量流量。具有高精度、高稳定性、宽量程等特点。为企业提供精确流量数据，确保产品质量与安全。



名称	规格
科里奥利质量流量计	DN3 - DN150
温度	压力
-200~350℃	0 - 4.0MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	密度精度
0.1%/0.2%	±0.002g/cm3
本体材料	双向
SS304/SS316L	Yes
电源	防爆等级
24VDC/85-250VAC	Exia IIC T6

◆ **气体涡轮流量计**：广泛应用于石油、天然气、化工等行业，精确测量气体流量。特点包括高精度、高稳定性、易维护。实时监测气体流动情况，常用于贸易结算。



名称	直径
气体涡轮流量计	DN15-DN400
温度	压力
-20 ~ 60℃	1.6MPa ~ 10MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
1.0%/1.5%	气体
本体材料	连接方式
铝合金/SS304	法兰
电源	防爆等级
24VDC/3.6V 电池	Exia IIC T6

◆ **金属管浮子流量计**：适用于石油、化工、冶金等行业，测量液体、气体流量。具有高可靠性、抗腐蚀性、可直读特点。满足恶劣环境下的流量监测需求，助力生产安全高效。



名称	直径
金属转子流量计	DN10-DN150
温度	压力
120℃/350℃	1.6MPa/40MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±1.5%/±2.5%	液体/气体/蒸汽
本体材料	浮子材料
SS304/SS316L	SS316L/四氟内衬
电源	防爆等级
24VDC/3.6V/机械式	ExiaIICT6

◆ **超声波流量计**：广泛应用于水利、石油、化工等行业，准确测量液体流量。特点包括无接触测量、无流阻、易维护。实现非侵入式流量监测，易于安装，无需断流。



名称	直径
超声波流量计	DN15-DN6000
温度	压力
100℃/200℃	1.6MPa/40MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±1.0%/±1.5%	液体
本体材料	防护等级
SS304/ABS	IP65/IP68 (探头)
电源	防爆等级
24VDC/220VAC	ExiaIICT6

◆ **便携式超声波流量计**：适用于水务、石油、环保等领域，便捷测量液体流量。特点包括轻便易携、无接触测量、快速响应。满足现场临时检测需求，可带打印机以及 SD 卡储存。



名称	直径
便携式超声波流量计	DN15-DN6000
温度	压力
100℃/200℃	1.6MPa/40MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	介质
±1.0%/±1.5%	液体
本体材料	防护等级
SS304/ABS	IP65/IP68 (探头)
电源	防爆等级
24VDC/220VAC	ExiaIICT6

◆ **椭圆齿轮流量计：**广泛应用于石油、化工、食品等行业，精确测量高粘度液体流量。具有高精度、高稳定性、宽量程等特点。有机械式，电子式两种表头可供选择。



名称	直径
椭圆齿轮流量计	DN10-DN200
温度	压力
80℃/200℃	1.6MPa/10MPa
输出	通讯
4-20mA/脉冲	RS485/Hart
精度	粘度
0.2%/0.5%	0-3500mPa.s
本体材料	齿轮材料
碳钢/SS304/SS316L	碳钢/SS304/SS316L
电源	防爆等级
24VDC/机械式	Exia I CT6

◆ **容积式流量计：**主要应用于汽油、柴油等石油产品的计量，广泛应用于加油站、石油储运等领域。具有高精度、稳定可靠等特点。保障燃油计量的准确性与安全性。



名称	直径
PD 流量计	DN40/50/80/100
温度	压力
70℃	1.6MPa
精度	粘度
0.2%	0-20mPa.s
本体材料	齿轮材料
碳钢	碳钢/铝
电源	票据打印
无	可选择

◆ **小口径椭圆齿轮流量计：**适用于高粘度液体如油品、化工品的精确测量。广泛应用于石油、化工等行业。特点包括高精度、可靠性强、结构紧凑。满足小流量、小空间需求。



名称	直径
PD 流量计	DN6/10/15/25
温度	压力
70℃	1.0MPa/1.8MPa
精度	粘度
0.5%	0-1000mPa.s
本体材料	齿轮材料
铝/塑料	铝/塑料
电源	连接方式
2×AAA 电池/无	螺纹

◆ **电子涡轮流量计：**适用于测量低粘度液体如水、石油、化学品等。广泛应用于水处理、石油、化工等行业。特点包括高精度、响应快、结构紧凑。满足小流量场景需求。



名称	直径
电子涡轮流量计	DN15/25/40/50
温度	压力
70℃	1.8MPa
精度	粘度
1.0%	0-30mPa.s
本体材料	齿轮材料
铝/塑料	铝/塑料
电源	连接方式
2×AAA 电池/无	螺纹连接

◆ **插入式叶轮流量计：**适用于插入式液体流量测量，广泛应用于石油、化工、水处理等行业。特点包括安装简便、维护方便、成本低。



名称	范围
插入式叶轮流量计	0 -10 米/秒
温度	防护等级
60℃/150℃	IP67 (探头)
输出	通讯
脉冲/4-20mA	RS485
精度	介质
1.0%/1.5%	液体
本体材料	探头材料
PP/PVDF/SS304	PP/PVDF/SS316
电源	防爆等级
5-30VDC	Exia IIC T6

◆ **插入式差压流量计：**适用于大口径管道中气体、液体、蒸汽流量测量，广泛应用于石油、化工、电力等行业。特点包括安装简便、可耐高温、高稳定性、维护方便。



名称	范围
插入式差压流量计	0 - 100m/s
温度	防护等级
300℃/1000℃	IP68 (探头)
输出	通讯
脉冲/4-20mA	RS485
精度	介质
1.5%/2.5%	液体/气体/蒸汽
本体材料	探头材料
SS304/SS316L	SS304/SS316L
电源	防爆等级
5-30VDC	Exia IIC T6

◆ **紧凑型压力变送器**：广泛应用于化工、石油、食品等行业，实时监测液体、气体压力。特点包括体积小、易安装、高稳定性。适用于空间受限场景，为企业提供准确压力数据。



名称	范围
紧凑型压力变送器	-100KPa-100MPa
温度	长期稳定性
60℃/150℃	0.1%F.S
输出	通讯
4-20Ma/0-10V	RS485
准确度	介质
0.2%/0.5% FS	液体/气体/蒸汽
本体材料	隔膜材料
SS304/SS316L	SS316L/PTFE
电源	防护等级
24VDC	IP65/IP67

◆ **防爆型压力变送器**：适用于石油、化工、天然气等易燃易爆环境，实时监测液体、气体压力。具有防爆结构、高精度、高稳定性等特点。单晶硅传感器可实现高精度计量。



名称	范围
防爆压力变送器	-100KPa-100MPa
温度	长期稳定性
60℃/150℃	0.1% F.S
输出	通讯
4-20Ma/0-10V	RS485/Hart
精度	介质
0.075%/0.2% FS	液体/气体/蒸汽
本体材料	隔膜材料
SS304/SS316L	SS316L/PTFE/HC
电源	防爆等级
24VDC	Exia IIC T6

◆ **差压变送器**：广泛应用于石油、化工、电力等行业，实时监测液体、气体及蒸汽的压力差。特点包括高精度、高稳定性、易维护。另带有智能运算功能，可直接显示流量数据。



名称	范围
差压变送器	-100KPa-10MPa
温度	压力
60℃	25MPa/40MPa
输出	通讯
4-20Ma/0-10V	RS485/Hart
精度	介质
0.075%/0.2% FS	液体/气体/蒸汽
本体材料	隔膜材料
SS304/SS316L	SS316L/HC
电源	防爆等级
24VDC	Exia IIC T6

◆ **双法兰液位变送器**：广泛应用于石油、化工、水处理等行业，测量液体在容器中的液位。特点包括高精度、高稳定性、安装简便。可做插入式传感器结构，充油毛细管。



名称	范围
法兰液位变送器	0 - 100 米
温度	法兰类型
60℃/150℃	DN50 DN80 DN100
输出	通讯
4-20mA	RS485/Hart
精度	介质
0.075%/0.2% FS	液体
本体材料	隔膜材料
SS304/SS316L	SS316L/PTFE/HC
电源	防爆等级
24VDC	ExiaIICT6

◆ **雷达液位计**：适用于化工、石油、水利等行业，实时监测各种液体、浆料液位。具有非接触测量、高精度、高稳定性等特点。可做法兰连接，螺纹连接以及防腐结构。



名称	范围
雷达液位计	0 - 70 米
温度	压力
-30 ~ 130℃/250℃	0 - 0.5MPa
输出	法兰类型
4-20mA	DN50 DN80 DN100
精度	通讯
3mm - 10mm	RS485/Hart
本体材料	介质
SS304/SS316L/PTFE	液体/固体
电源	防爆等级
24VDC	ExiaIICT6

◆ **投入式液位计**：广泛应用于储罐、水库、河道等场景，实时监测液体液位。特点包括安装简便、易维护。为企业提供可靠液位数据，优化液位监测，确保安全运行与资源利用率。



名称	范围
投入式液位变送器	0 - 200 米
温度	电缆长度
-20 to 60℃	0 - 500 米
输出	通讯
4-20mA	RS485/Hart
精度	介质
±0.5% / ±3mm	液体
本体材料	隔膜材料
SS304/SS316L/PTFE	SS316L/PTFE
电源	防爆等级
24VDC	ExiaIICT6

◆ **超声波液位计**：适用于化工、石油、水处理等行业，实时监测液体液位。特点包括非接触式测量、高精度、高稳定性。适用于腐蚀性强的恶劣环境。传感器可做 IP68 防水。



名称	范围
超声波液位计	0-60 米
温度	压力
70℃	0.3MPa
输出	通讯
4-20mA	RS485/Hart
精度	介质
±0.5% / ±3mm	液体/固体
本体材料	探头材料
ABS	ABS
电源	防护等级
24VDC/12V/220V	IP65/IP68 (分体)

◆ **超声波物位传感器**：适用于化工、石油、水处理等行业，实时监测液体液位。特点包括非接触式测量、高精度、高稳定性。适用于腐蚀性强的恶劣环境。



名称	范围
超声波液位计	0-4.5 米/7.5 米
温度	压力
70℃	0.1MPa
输出	介质
RS485	液体/固体
精度	探头材料
±0.5% / ±3mm	ABS
本体材料	防护等级
ABS	IP68
电源	盲区
12V/24V	0.28 米

◆ **雷达液位传感器**：适用于化工、石油、水处理等行业，实时监测液体液位。特点包括非接触式测量、高精度、高稳定性。适用于腐蚀性强的恶劣环境。




名称	范围
超声波液位计	0-15 米
温度	压力
70℃	0.1MPa
输出	介质
RS485	液体/固体
精度	探头材料
±0.5% / ±1mm	ABS
本体材料	防护等级
ABS	IP68
电源	盲区
12V/24V	0.12 米

◆ **磁翻板液位计：**适用于液体介质液位测量，广泛应用于化工、石油、食品等行业。特点包括安装简便、无需电源、结构简单。还可以带 4-20mA 输出以及液位报警。

The image displays four different models of magnetic float level gauges arranged in a 2x2 grid. Each gauge consists of a vertical stainless steel tube with a red and white scale indicating liquid level. The gauges vary in their mounting and output configurations: top-left has a top-mounted flange and a bottom-mounted magnetic float assembly; top-right has a top-mounted flange and a bottom-mounted magnetic float assembly with a blue cable; bottom-left has a top-mounted flange and a bottom-mounted magnetic float assembly with a blue cable; bottom-right has a top-mounted flange and a bottom-mounted magnetic float assembly with a red cable.

名称	范围
磁翻板液位计	0.29 - 20 米
温度	压力
60°C/200°C/350°C	1.6MPa/6.4MPa
输出	材料
4-20mA/Hart	SS304/SS316/PTFE
介质密度	精确度
0.45-2 kg/m3	5mm / 10mm
电源	防爆等级
24VDC	ExiaIICT6

◆ **流量开关：**适用于液体、气体流量监测，广泛应用于化工、石油、食品等行业。特点包括易安装、响应速度快、结构简单。有靶式流量开关和热式流量开关两种结构。


	
	

名称	范围
流量开关	0-3 m/s (液体) 0 - 30m/s (气体)
温度	压力
60℃/120℃	1. 6MPa/6. 4MPa
输出	通讯
无/NC/4-20mA	RS485
精度	介质
5%FS	液体/气体
本体材料	连接方式
SS304/黄铜	G1/2, G3/4, G1
电源	最大电流
24VDC/85-250VAC	250V 3A

◆ **流量积算仪：**适用于液体、气体计量，广泛应用于石油、化工、燃气等行业。特点包括高精度、稳定可靠、易维护。为企业提供准确计量数据，助力精细化管理，提升生产效率。

		<table><tr><th>名称</th><th>精度</th></tr><tr><td>流量积算仪</td><td>±0.2%</td></tr><tr><td>流量输入</td><td>压力输入</td></tr><tr><td>脉冲/4-20mA/0-5V</td><td>4-20mA/0-5V</td></tr><tr><td>温度输入</td><td>尺寸</td></tr><tr><td>PT100/4-20mA</td><td>160mm*80mm*120mm</td></tr><tr><td>测量介质</td><td>数据保护</td></tr><tr><td>液体/气体/蒸汽</td><td>10 年</td></tr><tr><td>报警输出</td><td>电源</td></tr><tr><td>3 种方式</td><td>24VDC/12VDC/220V</td></tr><tr><td colspan="2">流量计类型</td></tr><tr><td colspan="2">涡街/涡轮/孔板/电磁等</td></tr></table>	名称	精度	流量积算仪	±0.2%	流量输入	压力输入	脉冲/4-20mA/0-5V	4-20mA/0-5V	温度输入	尺寸	PT100/4-20mA	160mm*80mm*120mm	测量介质	数据保护	液体/气体/蒸汽	10 年	报警输出	电源	3 种方式	24VDC/12VDC/220V	流量计类型		涡街/涡轮/孔板/电磁等	
名称	精度																									
流量积算仪	±0.2%																									
流量输入	压力输入																									
脉冲/4-20mA/0-5V	4-20mA/0-5V																									
温度输入	尺寸																									
PT100/4-20mA	160mm*80mm*120mm																									
测量介质	数据保护																									
液体/气体/蒸汽	10 年																									
报警输出	电源																									
3 种方式	24VDC/12VDC/220V																									
流量计类型																										
涡街/涡轮/孔板/电磁等																										

二十余年专注流量计制造，深耕仪表软件开发，
打造可靠工业测量与智能系统解决方案。



求信流量仪表有限公司
求信云科软件有限公司

江苏省无锡市惠山区石塘湾西沈巷107
电话：0510-85880589/82411912
网址：www.sensorok.com